



Eine Leuchte für fünf verschiedene Einsatzgebiete.


FLOOD LIGHT

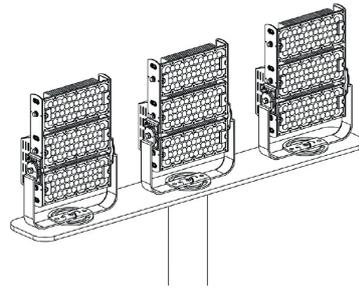

Adapter für vertikale Montage.
 Preis auf Anfrage.




STREET LIGHT

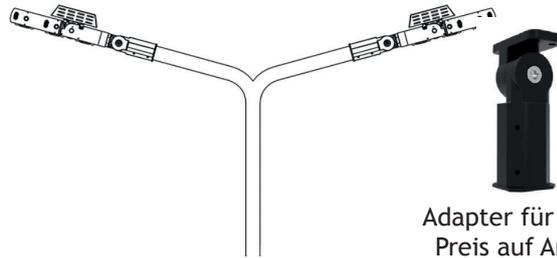


Adapter für Masten.
 Preis auf Anfrage.


TUNNEL LIGHT




HIGH MAST LIGHT

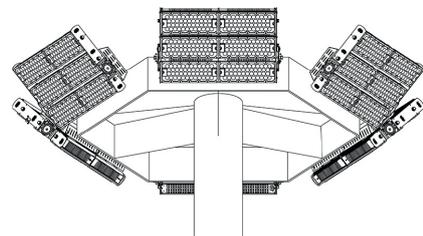

HIGH BAY LIGHT

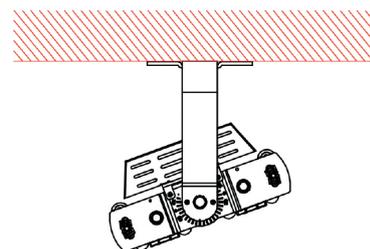


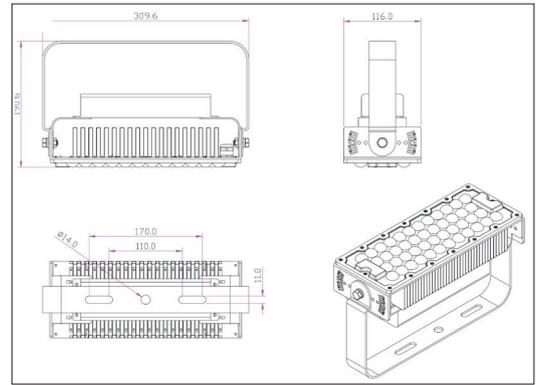


DATENBLATT

LEDX PHOENIX 1 120 Watt inklusive Netzteil und Netzteil Box

Artikel Nummer	LEDX-PHOENIX 1-120W
LED Typ	SMD
LED Netzteil	Meanwell oder gleichwertig
LED Leistung	120 Watt
Spannung	AC90-305V
Frequenz	50/60 Hz
Lichtfarben	3000/4000/5000 oder 6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	20° / 40° / 60° / 90° oder H140xV100
Umgebungstemperatur	-40° bis +55° C
Lichtstrom	18500 Lumen
Farbwiedergabe	CRI 85-95 je nach Lichtfarbe
Leistungsfaktor	≥ 0,95
Schaltfestigkeit	> 100000
Anlaufzeit	1 Sekunde
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 08
Gewicht	3 kg
Maße	L310 x W116 x H132mm
Material	Aluminium, PMMA, Stainless Steel
Dimmung	nicht dimmbar Dimmbar optional: 0-10V, DALI oder Zigbee
Sonstiges	inkl. 2 Meter Anschlusskabel mit EU-Stecker (EU-Stecker IP20, nur für Test) Gehäusefarbe grau/silber
Energieeffizienz	C
Lebensdauer	L80/B10 bei 50000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

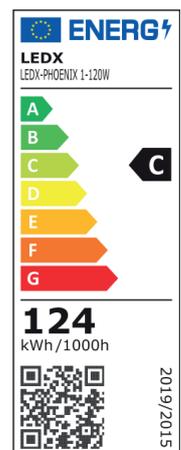


Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Siehe auch www.ledx.at.
Eine Abweichung der technischen Daten von +/-10% ist möglich. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

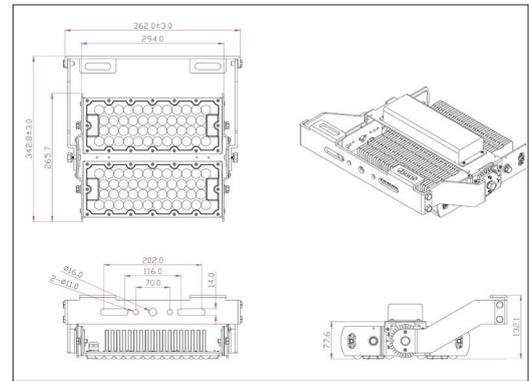


DATENBLATT

LEDX PHOENIX 1 240 Watt inklusive Netzteil und Netzteil Box

Artikel Nummer	LEDX-PHOENIX 1-240W
LED Typ	SMD
LED Netzteil	Meanwell oder gleichwertig
LED Leistung	240 Watt
Spannung	AC90-305V
Frequenz	50/60 Hz
Lichtfarben	3000/4000/5000 oder 6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	20° / 40° / 60° / 90° oder H140xV100
Umgebungstemperatur	-40° bis +55° C
Lichtstrom	37000 Lumen
Farbwiedergabe	CRI 85-95 je nach Lichtfarbe
Leistungsfaktor	≥ 0,95
Schaltfestigkeit	> 100000
Anlaufzeit	1 Sekunde
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 08
Gewicht	5 kg
Maße	L358 x W343 x H132mm
Material	Aluminium, PMMA, Stainless Steel
Dimmung	nicht dimmbar Dimmbar optional: 0-10V, DALI oder Zigbee
Sonstiges	inkl. 2 Meter Anschlusskabel mit EU-Stecker (EU-Stecker IP20, nur für Test) Gehäusefarbe grau/silber
Energieeffizienz	C
Lebensdauer	L80/B10 bei 50000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

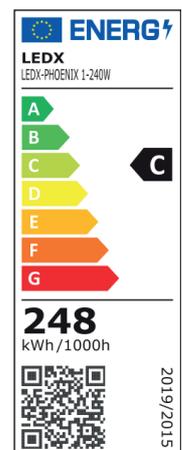

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Siehe auch www.ledx.at.
 Eine Abweichung der technischen Daten von +/-10% ist möglich. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
 Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
 Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

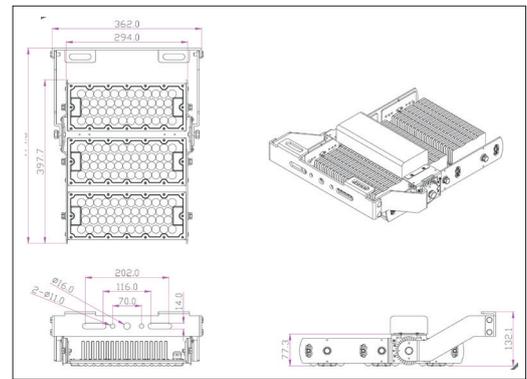


DATENBLATT


LEDX PHOENIX 1 360 Watt inklusive Netzteil und Netzteil Box



Artikel Nummer	LEDX-PHOENIX 1-360W
LED Typ	SMD
LED Netzteil	Meanwell oder gleichwertig
LED Leistung	360 Watt
Spannung	AC90-305V
Frequenz	50/60 Hz
Lichtfarben	3000/4000/5000 oder 6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	20° / 40° / 60° / 90° oder H140xV100
Umgebungstemperatur	-40° bis +55° C
Lichtstrom	55500 Lumen
Farbwiedergabe	CRI 85-95 je nach Lichtfarbe
Leistungsfaktor	≥ 0,95
Schaltfestigkeit	> 100000
Anlaufzeit	1 Sekunde
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 08
Gewicht	7 kg
Maße	L358 x W476 x H132mm
Material	Aluminium, PMMA, Stainless Steel
Dimmung	nicht dimmbar Dimmbar optional: 0-10V, DALI oder Zigbee
Sonstiges	inkl. 2 Meter Anschlusskabel mit EU-Stecker (EU-Stecker IP20, nur für Test) Gehäusefarbe grau/silber
Energieeffizienz	C
Lebensdauer	L80/B10 bei 50000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

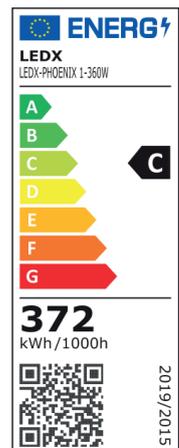

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Siehe auch www.ledx.at.
Eine Abweichung der technischen Daten von +/-10% ist möglich. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

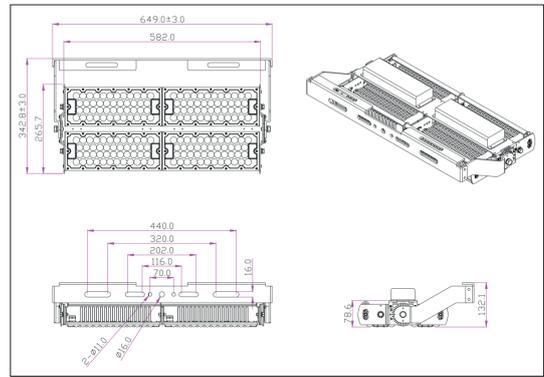


DATENBLATT

LEDX PHOENIX 1 480 Watt inklusive Netzteil und Netzteil Box



Artikel Nummer	LEDX-PHOENIX 1-480W
LED Typ	SMD
LED Netzteil	Meanwell oder gleichwertig
LED Leistung	480 Watt
Spannung	AC90-305V
Frequenz	50/60 Hz
Lichtfarben	3000/4000/5000 oder 6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	20° / 40° / 60° / 90° oder H140xV100
Umgebungstemperatur	-40° bis +55° C
Lichtstrom	74000 Lumen
Farbwiedergabe	CRI 85-95 je nach Lichtfarbe
Leistungsfaktor	≥ 0,95
Schaltfestigkeit	> 100000
Anlaufzeit	1 Sekunde
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 08
Gewicht	9 kg
Maße	L650 x W343 x H132mm
Material	Aluminium, PMMA, Stainless Steel
Dimmung	nicht dimmbar Dimmbar optional: 0-10V, DALI oder Zigbee
Sonstiges	inkl. 2 Meter Anschlusskabel mit EU-Stecker (EU-Stecker IP20, nur für Test) Gehäusefarbe grau/silber
Energieeffizienz	C
Lebensdauer	L80/B10 bei 50000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

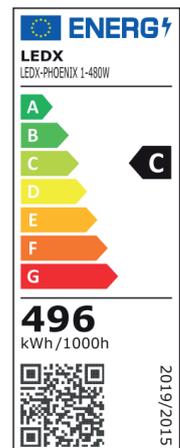

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Siehe auch www.ledx.at.
Eine Abweichung der technischen Daten von +/-10% ist möglich. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.